

2級 検定試験

ナチュラルスキンカラー

ポリッシュの塗布方法に決まりはありません。こちらではサイドから塗布する方法をご紹介しますが、ご自身の塗布しやすい方法で行いましょう。

プレプライマー、ベースコート塗布します。


ベースコートは表面の凹凸を目立たなくするためにリッジファイラーを使用するのがおすすめです。



1度塗り目の塗布が終わりました。
1度塗り目からムラにならないように仕上げましょう。


ポリッシュをエッジ→表面の順番に塗布していきます。

表面はサイドから塗布していきます。ポリッシュが足りなくなったら途中で足していただいても構いません。



2度塗り目を塗布します。
2度塗り目はエッジへの塗布は必要ありません。
1度塗り目よりもややポリッシュの量を多めに取って塗布します。


キューティクル際をスキナップ、サイドストレートをして際まで塗り残しのない様にしましょう。

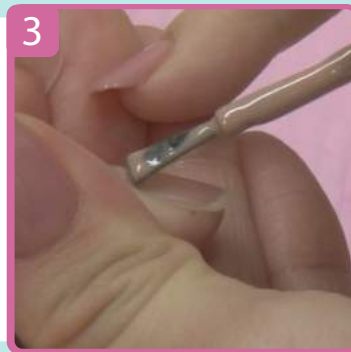

ネイルプレートが透けないように仕上げましょう。

2度塗り目の塗布が終わりました。

塗布の際、ハケの角度がネイルプレートに対し45°になっているかを確認しましょう。ネイルプレートの表面はカーブしています。ハケの形を観察して45°に保てるようにしましょう。

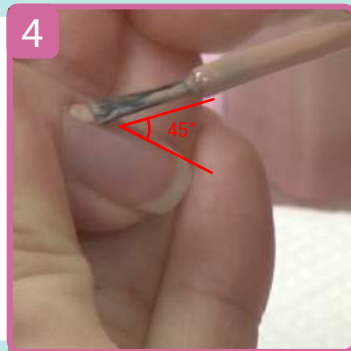

最後にトップコートを塗布します。

トップコートはエッジ→表面の順番に塗布したら完成です。



1 ハケの状態・ポリッシュの量
ハケはしっかりと扇状に広げて塗布しましょう。ポリッシュは一度塗り目と二度塗り目の量に注意し適切な量を塗布しましょう。

2 スキナップ・スキндаウン
しっかりスキндаウン、スキナップを行い、皮膚に付かないようにしましょう。

3 ハケ圧・ハケの角度
ハケ圧はかけずに優しく塗布しましょう。ハケの角度はネイルプレートに対して45°になっているかどうか確認しましょう。